テクロック MINI PRINTER（SDシリーズ）

SD-763P
デジタル ミニ プリンタ（一般用）

SD-764P
デュロメータ プリンタ
（デジタルデュロメータ専用）

SD-765P
キャリパゲージ プリンタ
（デジタルキャリパ専用）

テクロック・ミニプリンタSDシリーズは弊社の各種測定器を接続し、そのデータを記録、統計処理する専用のデータ処理装置です。操作が簡単で、その場でデータ処理が行えます。

SD-763P＋デジタルインジケータ

主な特長

- □豊富な統計パラメータ：
  サンプル数（N）・最大値（MAX）・最小値（MIN）・範囲（R）・
  平均値（$\bar{X}$）・標準偏差（σn、σn-1）・工程能力指数（Cp、Cpk）・
  不良数（±NG）・不良率（P）
  リミットデータ5組
- □ヒストグラムの作成
- □測定データの時系列的変化を表すD（Displacement ）チャートの作成
- □ $\bar{X}$-R管理図に必要な各種演算機能
- □タイマー入力機能
- □データ出力機能：
  測定データの出力（RS-232C、TTLレベル）
  合否判定出力（＋NG、GO、－NG）
- □LED・印字による合否判定表示および出力
- □ACアダプタまたは、単三形ニッケル水素電池（Ni-MH）
  アルカリ電池（LR6）4本による電源方式
- □48m記録紙の標準装備
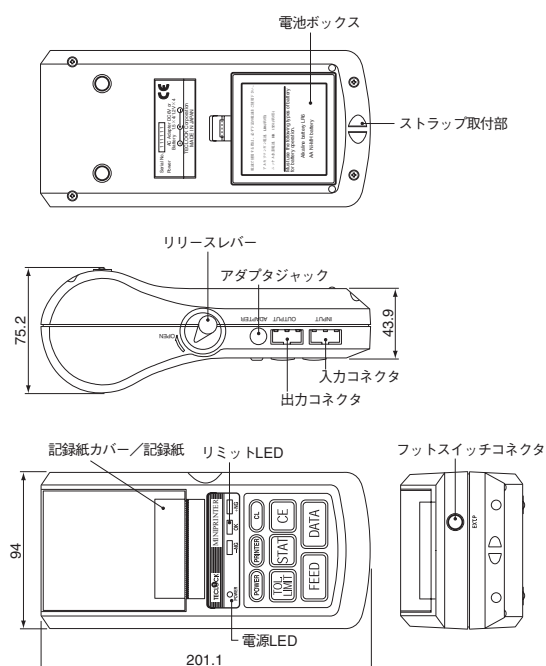
製品仕様

項　目	内　容	備　考
印字方式	ラインサーマル384dot	
文字仕様	36 × 24 dot（拡大）24 × 16（標準）	
印字速度	1行あたり0.8秒	ACアダプタ使用時
印字行数	6500行／1巻（拡大） 12000行／1巻（標準）	
電　源	ACアダプタ（6V、2A） 単三アルカリ電池（LR6）　又はNi-MH AA 4 本	2電源方式　マンガン電池は使用不可 （注）ACアダプタ入力電圧 AC100±5%以内
使用温度	0〜45℃（ACアダプタ） 10〜45℃（電池）	
保存温度	−10〜50℃	当社指定の梱包にて
時計誤差	最大月差±2分	
時計用電池寿命	約10年	参考データです。
電池寿命	10000行（1600mAh Ni-MH　5秒に1回印字　20℃）	お客様の使用状況で大きく変わります。参考データです。
サイズ	201.1 × 94 × 75.2（D × W × H）	
重量	390 g	本体のみ
印字内容	測定値・合否判定	モード 0
	測定値・合否判定・データ数・最大値・最小値・範囲・平均値・ 標準偏差（σn、σn-1）・不良数・不良率・ 工程能力指数（Cp、Cpk）・ヒストグラム	モード 1
	同上＋Ｄチャート	モード 2
	管理図作成上必要な中心線および管理限界データの計算機能	モード 3
処理能力	100000	モード 0
	9999	モード 1 、2 とも
	サンプルサイズ　サブグループ　　総データ数 10　×　9999　=　99990 リミットデータ 5 組	モード 3
出力機能	測定データの出力（RS-232C・TTLレベル） 合否判定出力（＋NG、GO、−NG）	
タイマー入力	0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分	
標準付属品	ACアダプタ	100V〜240V　ZE-217
	記録紙1巻（幅58mm、全長48m）	
	ストラップ	ZY-111
	クイックリファレンス	Q-036
	取扱説明書	Q-035

特別付属品

品　名	パーツNo.
RS-232C変換ケーブル AT互換機用9ピン	No. ZE-110
GO/±NG判定ケーブル	No. ZE-109
フットスイッチ	No. ZE-013

消耗品

品　名	パーツNo.
記録紙（10巻入）	No. ZE-304

価　格

	型　式	品　名	定　価
デジタル ミニプリンタ	SD-763P	デジタルミニプリンタ	¥ 30,000
	SD-764P	デュロメータプリンタ	¥ 40,000
	SD-765P	キャリパゲージプリンタ	¥ 40,000
オプション	ZE-304	記録紙（10巻入）	¥ 11,000
	ZE-110	RS-232Cケーブル	¥ 16,500
	ZE-018	延長ケーブル1m	¥ 2,750
	ZE-019	延長ケーブル2m	¥ 4,500
	ZE-020	延長ケーブル5m	¥ 14,000
	ZE-109	判定用ケーブル	¥ 8,000
	ZE-013	フットスイッチ	¥ 6,000

適応機種

プリンタ	センサ	カウンタ	備　考
SD-763P	PC-440 PC-465	SD-757A SD-757B SD-772A SD-772B SD-781A SD-781B	デジタルインデケータ用
SD-764P	GSD-701S GSD-702S GSD-703S GSD-706S GSD-709S GSD-719S GSD-720S		デジタルデュロメータ用
SD-765P	GMD- 1 GMD- 2 GMD- 8		デジタルキャリパゲージ用

株式会社 テクロック
URL http://www.teclock.co.jp/

本社・工場
〒394−0042　長野県岡谷市成田町2−10−3　TEL (0266) 22−4911㈹　FAX (0266) 22−4914
URL http://www.teclock.co.jp/　E-mail: teclock@teclock.co.jp

東日本営業所
〒140−0013　東京都品川区南大井3−5−10
TEL (03) 5471−9621㈹　FAX (03) 5471−9624
E-mail: tokyo@teclock.co.jp

西日本営業所
〒550−0013　大阪市西区新町2−13−8
TEL (06) 6532−3365　FAX (06) 6532−3367
E-mail: osaka@teclock.co.jp

名古屋営業所
〒457-0016　名古屋市南区汐田町4−12
TEL (052) 819-5487　FAX (052) 819-5489
E-mail: nagoya@teclock.co.jp

長野営業所
〒394−0042　長野県岡谷市成田町2−10−3
TEL (0266) 22−4911㈹　FAX (0266) 22−4914
E-mail:nagano@teclock.co.jp